


COMUNE DI MISTERBIANCO

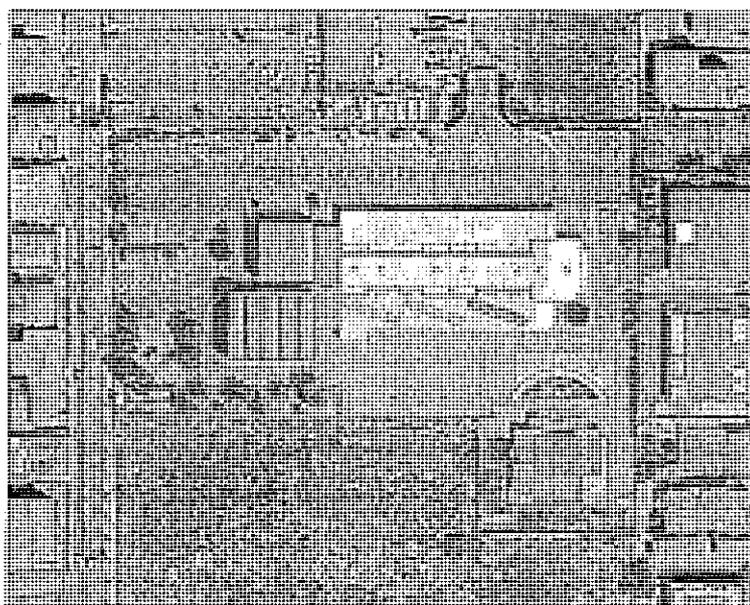

MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO SCIASCIA" PLESSO DI VIA PUGLIA

ALLEGATO: 3

descrizione:

Analisi dei prezzi

pareri:

PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICA,
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA
L.R. N. 12/2011

PROT. N. 10/2015 DEL - 4 SET. 2015



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Orlando Vincenzo

elaborazione: dicembre 2014 - agg. settembre 2015

IL COORDINATORE
PER LA SICUREZZA

(geom. Rizzo Francesco)

IL PROGETTISTA

(geom. Saglimbene Sebastiano)



IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

(ing. Orlando Vincenzo)

1) AN.30

Realizzazione di n. 18 forature nella muratura per la ventilazione del cavedio tra le fondazioni ed il solaio di pavimentazione del piano rialzato, delle dimensioni di cm. 50 x 30 compreso la collocazione delle griglie di sicurezza in ferro da fissare nella muratura complete di verniciatura e compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MARTELLETTO	nolo di martello demolitore	h	30,00	1	30,00
O.COM	Operaio Comune	h	21,60	16	345,60
O.QUA	Operaio Qualificato	h	24,00	8	192,00
O.SPE	Operaio Specializzato	h	25,90	8	207,20
C.67	Vernice antiruggine al minio di piombo	litro	6,90	3	20,70
C.FER.31	Lamiera in acciaio forata	kg	1,65	5	8,25
WZI.VARI	Incidenza oneri vari.	stima	0,52	10	5,20
TOTALE					808,95
13.64% Spese Generali su € 808,95					110,34
10% Utile Impresa su € 919,29					91,93
PREZZO					1.011,22
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo					1.011,22

2) P.1 prestazione d'opera di operaio comune, compreso attrezzature e minuteria varia

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.COM	Operaio Comune	h	21,60	1	21,60
WZI.VARI	Incidenza oneri vari.	stima	0,52	1	0,52
TOTALE					22,12
13.64% Spese Generali su € 22,12					3,02
10% Utile Impresa su € 25,14					2,51
PREZZO					27,65
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					27,65

3) P.2 prestazione d'opera di operaio qualificato, compreso l'onere dell'incidenza dell'attrezzatura e della minuteria varia

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.QUA	Operaio Qualificato	h	24,00	1	24,00
WZI.VARI	Incidenza oneri vari.	stima	0,52	1	0,52
TOTALE					24,52
13.64% Spese Generali su € 24,52					3,34
10% Utile Impresa su € 27,86					2,79
PREZZO					30,65
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					30,65

4) P.3 prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso l'onere dell'utilizzo delle attrezzature e della minuteria varia.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.SPE	Operaio Specializzato	h	25,90	1	25,90
WZI.VARI	Incidenza oneri vari.	stima	0,52	1	0,52
TOTALE					26,42
13.64% Spese Generali su € 26,42					3,60
10% Utile Impresa su € 30,02					3,00
PREZZO					33,02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					33,02

